3. Hydrodynamik Newtonscher Flüssigkeiten

3.1 Kinematik

a) materielle ($\underset{\sim}{\xi}$) und räumliche ($\underline{x}$) Koordinaten:

Bewegung:
Deformation: $\quad \underline{x} = \underline{x}(\underset{\sim}{\xi}, t)$

indiziert
Pkt. P des Kontinuums

b) Konvektionsformel

- beliebiges Feld: $\varphi(\underline{x}, t) = \varphi(\underline{x}(\underset{\sim}{\xi}, t), t) = \varphi(\underset{\sim}{\xi}, t) \qquad (3.1)$

... „physikal. Konvention" für Funktionen

- Zeitableitungen:

(i) $\frac{\partial}{\partial t}\varphi(\underline{x}, t)$ ... Lokale Zeitableitung ($\hat{=}$ zeitl. Änderung am Ort $\underline{x}$)

(ii) $$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\varphi(\underset{\sim}{\xi}, t) \equiv \frac{d}{dt}\varphi(\underline{x}, t)} \qquad (3.2)$$ ... materielle oder substantielle Zeitableitung ($\hat{=}$ zeitl. Änderung im Punkt P, im bewegten Flüssigkeitsvolumen)

$$= \frac{\partial}{\partial t}\varphi(\underline{x}, t) + [\nabla_i \varphi(\underline{x}, t)]\underbrace{\frac{\partial x_i(\underset{\sim}{\xi}, t)}{\partial t}}_{v_i(\underline{x}, t)}$$

$$\longrightarrow \boxed{\frac{d\varphi}{dt} = \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \underbrace{\underline{v} \cdot \underline{\nabla}\varphi}} \qquad (3.3)$$ ... Konvektionsformel

Lokale Zeitabl. $\qquad$ Konvektionsterm ableitung

Bsp: $\frac{d\varphi}{dt} = 0 \longrightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial t} = \underbrace{- \underline{v} \cdot \underline{\nabla} \varphi}_{\text{Lokale zeitl. Änderung aufgrund Strömung}}$

c) Deformationsrate

• Ziel: Variable, die Scherung / Dilatation Kompression von Flüssigkeit erfasst



(i) Geschwindigkeitsgradient:

• Betrachte:

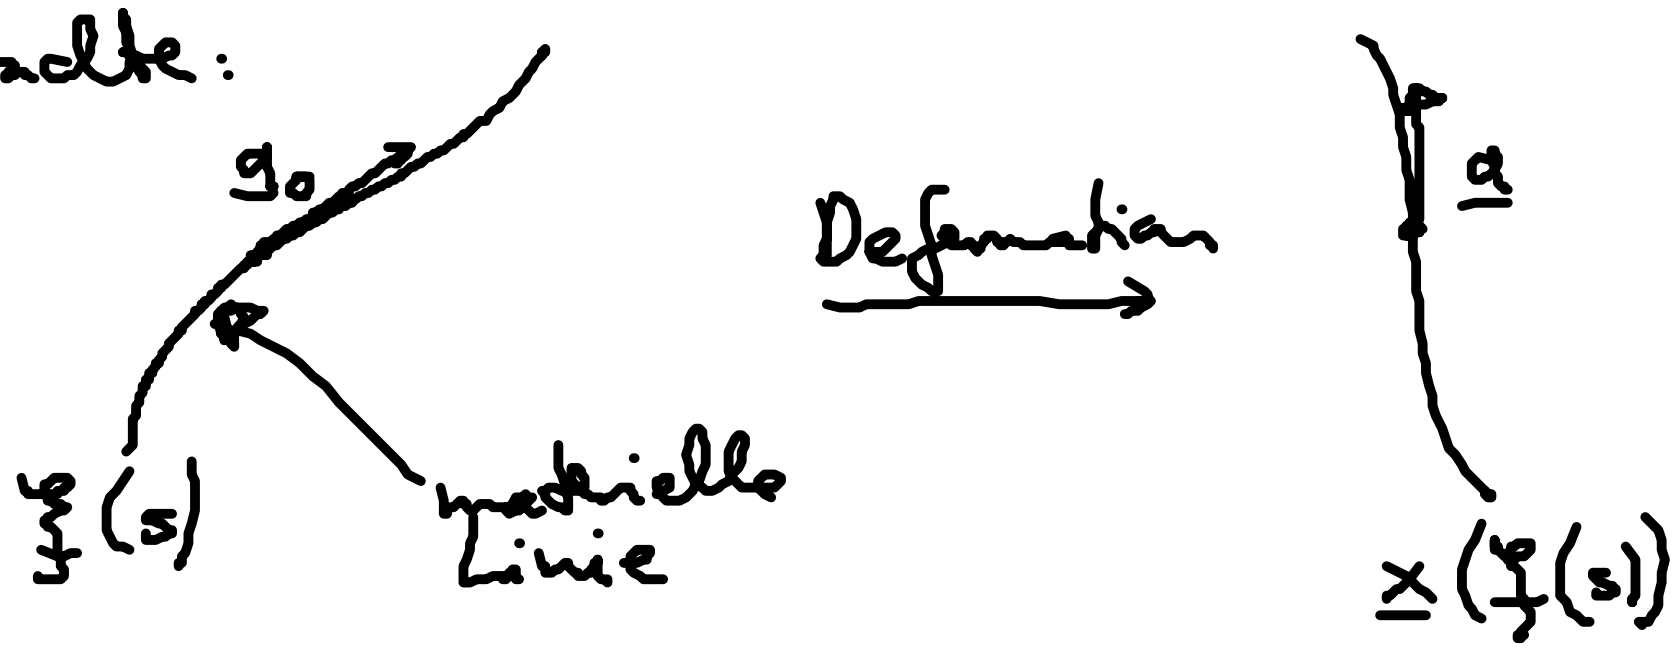

Tangentialvektor
$\underline{a}_0 = \frac{\partial}{\partial s} \underline{\xi}(s) \longrightarrow \underline{a} = \frac{\partial}{\partial s} \underline{x}(\underline{\xi}(s))$ mit $a_i = \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} \underbrace{\frac{\partial \xi_j}{\partial s}}_{[\underline{a}_0]_j}$ (3.4)

• Führe ein:

$$\boxed{\underline{\underline{F}} \text{ mit } F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j}} \quad (3.5)$$

... Jacobische Matrix

also: (3.4) $\boxed{\underline{a} = \underline{\underline{F}}\, \underline{a}_0}$ (3.6)

• Betrachte: $\frac{d}{dt} \underline{a} \overset{(3.5)}{=} \frac{\partial \underline{\underline{F}}}{\partial t} \underline{a}_0$

$(3.6) = \underbrace{\frac{\partial \underline{\underline{F}}}{\partial t} \underline{\underline{F}}^{-1}}_{\underline{\underline{L}}} \underline{a}$ mit $(\underline{\underline{F}}^{-1})_{ij} \overset{\underline{\xi} = \underline{\xi}(\underline{x}, t)}{=} \frac{\partial \xi_i}{\partial x_j}$ (o.B.)

in Komponenten

$$L_{ij} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial x_i}{\partial \xi_k}\right)\frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial \xi_k}\underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial t} x_i\right)}_{v_i}\frac{\partial \xi_k}{\partial x_j} = \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \nabla_j v_i$$

also:
$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{d}{dt}\underline{a} = \underline{\underline{L}}\,\underline{a} \\ \text{mit } \; &L_{ij} = \nabla_j v_i \end{aligned}} \qquad (3.7)$$

... Geschwindigkeitsgradient

- Zerlegung:

$$\boxed{\begin{aligned} \underline{\underline{L}} &= \frac{1}{2}\left(\underline{\underline{L}} + \underline{\underline{L}}^t\right) + \frac{1}{2}\left(\underline{\underline{L}} - \underline{\underline{L}}^t\right) \\ &= \quad \underline{\underline{A}} \quad + \quad \underline{\underline{W}} \end{aligned}} \qquad (3.8)$$

$A_{ij} = \frac{1}{2}\left(\nabla_j v_i + \nabla_i v_j\right)$ ... Deformationsrate = Verzerrungsgeschw. tensor

$W_{ij} = \frac{1}{2}\left(\nabla_j v_i - \nabla_i v_j\right)$ .... Drehgeschw. tensor

(ii) Bedeutung von $\underline{\underline{W}}$:

- $\underline{\underline{W}}$ ist antisymmetrisch: $\underline{\underline{W}} = \begin{pmatrix} 0 & W_{12} & W_{13} \\ -W_{12} & 0 & W_{23} \\ -W_{13} & -W_{23} & 0 \end{pmatrix}$

- Führe ein:

$$\boxed{\begin{aligned} &\underline{\omega} = \frac{1}{2}\,\mathrm{rot}\,\underline{v} \\ \text{mit} \quad &\omega_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\nabla_j v_k = -\frac{1}{2}\varepsilon_{ijk} W_{jk} \end{aligned}} \qquad (3.9)$$

... Drehvektor
Vortex in Flüssigkeit
(Verwirbelung)



denn es gilt: $\boxed{\underline{\underline{W}}\,\underline{a} = \underline{\omega} \times \underline{a}}$ (3.10)

... Drehung von $\underline{a}$

Beweis: selber



(iii) Deformationsrate

- Betrachte:



• zeitliche Änderung von $\underline{a}\cdot\underline{b}$?

$$\frac{d}{dt}(\underline{a}\cdot\underline{b}) = \dot{\underline{a}}\cdot\underline{b} + \underline{a}\cdot\dot{\underline{b}} \overset{(3.7)}{=} \underline{\underline{L}}\,\underline{a}\cdot\underline{b} + \underline{a}\cdot\underline{\underline{L}}\,\underline{b}$$

$$= \underline{a}\cdot(\underline{\underline{L}}+\underline{\underline{L}}^t)\,\underline{b}$$

$$\longrightarrow \boxed{\frac{d}{dt}(\underline{a}\cdot\underline{b}) \overset{(3.8)}{=} 2\,\underline{a}\cdot\underline{\underline{A}}\,\underline{b}} \quad (3.11)$$

• Interpretation von $\underline{\underline{A}}$: mit $\{\underline{e}_1, \underline{e}_2, \underline{e}_3\}$ ... Koordinatenbasis

(1) $\underline{a} = \underline{b} = a\,\underline{e}_i \xrightarrow{(3.11)} 2a\dot{a} = 2a^2 A_{ii}$

$$\longrightarrow \boxed{A_{ii} = \frac{\dot{a}}{a}} \quad (3.12)$$

... relative Dehngeschwindigkeit von Längen entlang $\underline{e}_i$

(2) $\underline{a} = \underline{e}_i$, $\underline{b} = \underline{e}_j \xrightarrow{(3.11)}$ $\underbrace{\frac{d}{dt}\big(\underbrace{|\underline{e}_i|}_{=1}\underbrace{|\underline{e}_j|}_{1}\cos\theta\big)\Big|_{\theta=\frac{\pi}{2}}}_{-\sin\theta\,\dot{\theta}|_{\theta=\frac{\pi}{2}}} = 2A_{ij}$



$$\longrightarrow \boxed{A_{ij} = -\frac{1}{2}\dot{\theta}} \quad (3.13) \quad i\neq j$$



... halbe Änderungsgeschwindigkeit rechter Winkel = Scherrate

(3) Kompressionsrate:

Quadervolumen: $V = abc$



Betrachte: $\frac{\dot{V}}{V} = \frac{(abc)^{\cdot}}{abc} = \frac{\dot{a}}{a} + \frac{\dot{b}}{b} + \frac{\dot{c}}{c} = \underbrace{A_{11}+A_{22}+A_{33}}_{Sp\,\underline{\underline{A}}} = \nabla_1 v_1 + \nabla_2 v_2 + \nabla_3 v_3$

$$\longrightarrow \boxed{\frac{\dot{V}}{V} = \mathrm{div}\,\underline{v} = Sp\,\underline{\underline{A}}} \quad (3.14)$$

Kompressionsrate/-geschw.
Dilatationsrate/-geschw.

3.2 Einordnung: hydrodynamische Variable

- Ges: Bewegungsgleichungen für Kontinua, insbes. zähe Flüssigkeit
- jedes System aufgebaut durch Atome: Kollisionen mit mittlerer stoßfreier Zeit τ_c

$\longrightarrow$ lokales therm GG $\hat{=}$ Thermodynamik lokal anwendbar

- hier: Dynamik von Kontinua auf Längenskala $\gg$ Atomabstände

  " " " " Zeiten $\tau_H \gg \tau_c$

also: langsame kollektive Dynamik

$\longrightarrow$ hydrodynamische Variable

(1) Erhaltungsgrößen: Masse, Impuls, Energie

Grd:

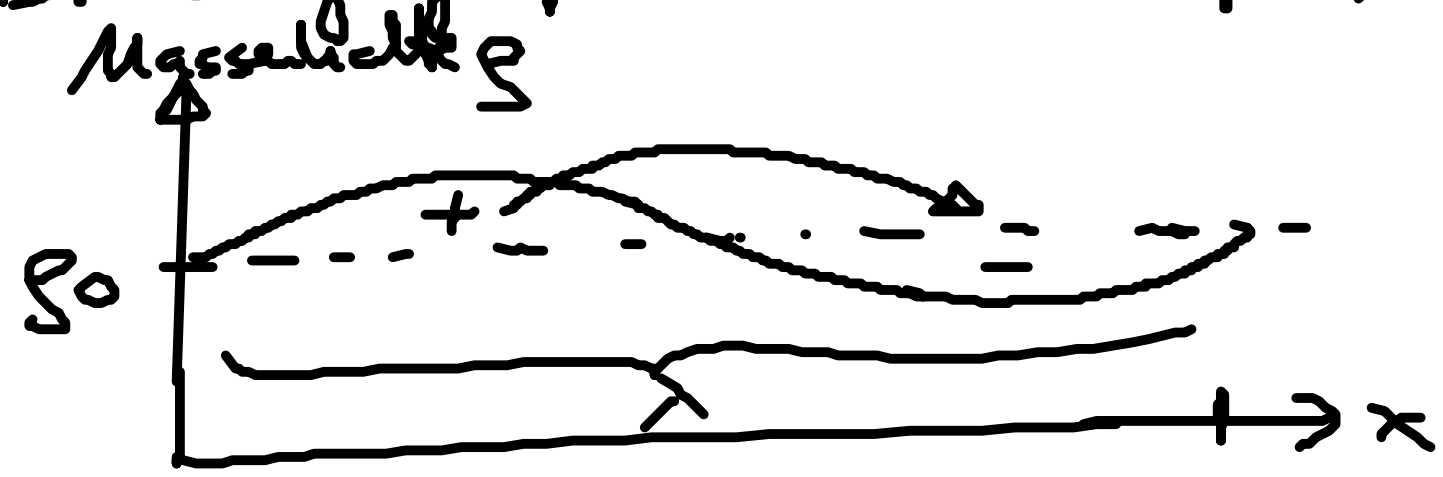

Ausgleich der Inhomogenität auf Zeiten

$\tau \longrightarrow \infty$ für $\lambda \longrightarrow \infty$

(2) Variable, die gebrochene kontinuierliche Symmetrien beschreiben

Bsp: Flüssigkristall

$\underline{n}$ ... Direktor

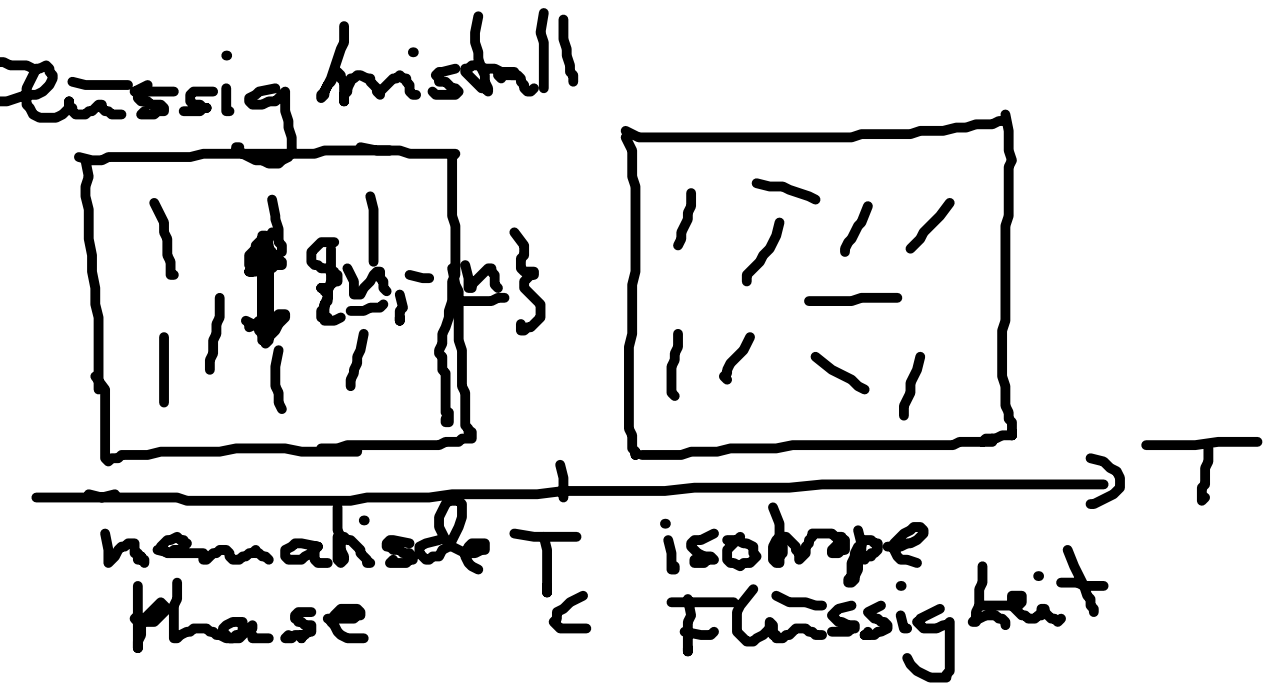

elastische Deformation



$\boxed{\text{Relaxationszeit } \tau \longrightarrow \infty \text{ für } \lambda \to \infty}$

Grd: Rotation gesamtes Systems

λ

[elast. Energie $F = K \int d^3r \, (\nabla n)^2$]